



			DEA
Potenza globale (max/min)	[Global output]	kW	23.93 - 8.55
Potenza nominale (max/min)	[Nominal output]	kW	22.36 - 8.28
Potenza all'acqua (max/min)	[Water output]	kW	19.35 - 6.47
Potenza all'ambiente (max/min)	[Radiated output]	kW	3.01 - 1.51
Consumo orario (max/min)	[Consumption]	Kg/h	1.81 - 0.97
Rendimento (max/min)	[Efficiency]	%	93.46 - 96.84
Capacità serbatoio	[Tank capacity]	Kg	~25
Condotto scarico fumi	[Diameter fumes]	ømm	80
Volume massimo riscaldabile	[Heating capacity]	m ³	~420
Potenza elettrica	[Electrical power]	W	100-300
Dimensioni	[Dimension]	cm	60x61x121
Peso	[Weight]	Kg	~190
Depressione canna fumaria	[Fumes depression]	Pa	12
Temperatura fumi	[Fumes Temp]	°C	114
CO al 13% O2 nominale	[CO at 13% O2]	mg/Nm ³	~40
Capacità caldaia	[Boiler capacity]	l	50

l'altezza totale è dal piano terra fino alla sommità del display



Accensione automatica
automatic ignition



Cronotermostato
ProgramTimer



"5" Livelli di potenza
5 power level



Controllo combustione
Optimised combustion



EN14785:2011

CONTO
TERMICO 2.0

Rivestimento maiolica
disponibile nei seguenti colori:
[Majolica available color]



TERRA DI SIENA



BIANCO LUCIDO






SABBIA



BORDEAUX



BIANCO SETA

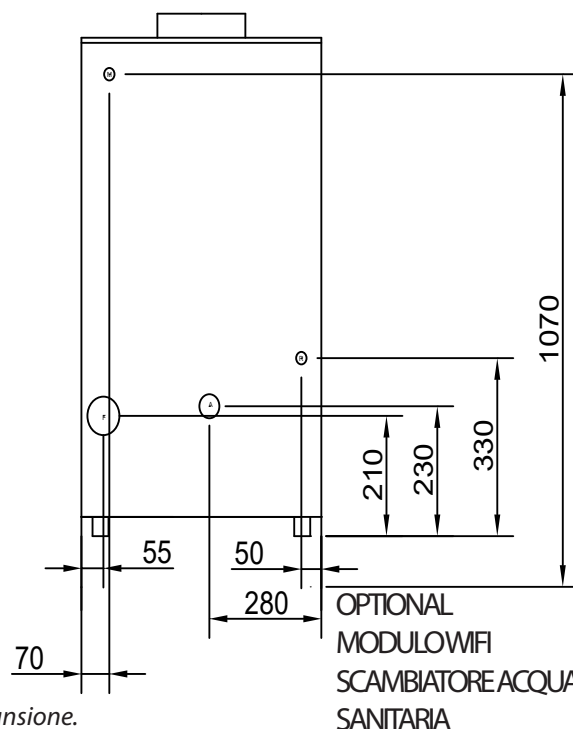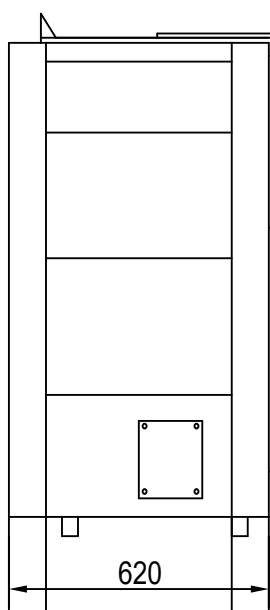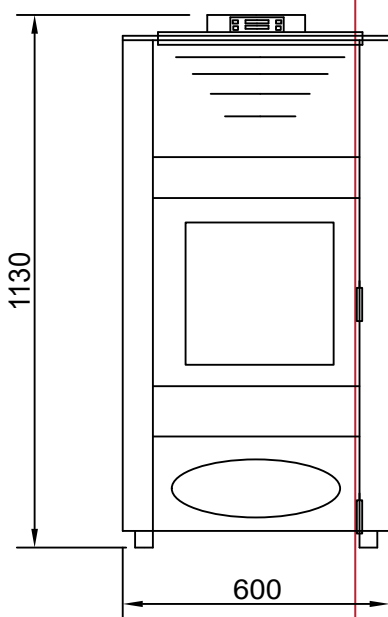

Mandata e ritorno variano, sia in altezza che dimensioni, in caso di Caldaia fornita con Scambiatore Rapido oppure di Caldaia fornita SENZA circolatore e vaso di espansione.
F = uscita fumi Ø 80mm - A = ingresso aria Ø 48 M = mandata da 3/4 R= ritorno da 3/4

I valori riportati nel presente opuscolo sono stati ottenuti in laboratorio utilizzando pellet con PCI di 4400 Kcal/Kg. I consumi possono variare in base alla qualità del combustibile utilizzato e alle modalità di montaggio. Pasian srl si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai prodotti descritti nel presente opuscolo senza necessità di preavviso, al fine di migliorarne il funzionamento. Variazioni cromatiche, dimensionali e stilistiche rispetto a quelle indicate nel presente catalogo non costituiscono motivo di contestazione. Data relative to the workshop with 5 kWh/kg pellet heat power. Consumption may vary depending on the dimensions and type of fuel used. All of the sizes, colour tones and styles reported are merely indicative and can undergo variations without notice. CE approved product.